




#### BRUKSOMRÅDE

- spikertetning for takbaner ved en takvinkel  $\geq 5^\circ$

#### FORDELER

- enkel i bruk
- kleber godt til undertakbaner og treverk
- 60 mm-båndet kan anvendes med avrulleren for spikertetningsbåndet

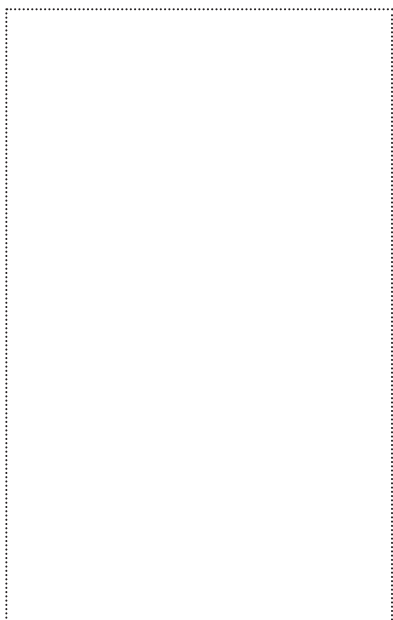

## PE spikertetningsbånd DSK

Er en dobbeltsidig PE-skumtape som anvendes som spikertetningsbånd i området for sløfene. Kontrollert for å være sikker mot regn av "Holzforschung Austria" (oppdrag nr.: 1240/2012-BB)

#### FÅS I FØLGENDE DIMENSJONER

Rullens lengde	30 m	30 m
Rullens bredde	60 mm	80 mm

#### PRODUKTDATA

Sammensetning	Polyetylenkum med lukkede celler, dobbeltsidig klebende
Tykkelse	3 mm
Tetthet	30 kg/m <sup>3</sup>
Anvendelsestemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturbestandighet	- 40 °C - + 80 °C
Vannopptak (7d)	< 1 Vol.%
Farge	grønn
Lagring	kjølig og tørt



INFO :  
+43 6216 / 4108  
WWW.ISOCELL.COM

**ISOCELL**

# RETNINGSLINJE FOR BRUK AV PE spikertetningsbåndet DSK

PE-spikertetningsbåndet limes direkte under taklektene til takbanen eller direkte til undersiden av sløfene. Kravene til ÖNORM B 4119 hhv. ZVDH må overholdes.

Avrulleren for spikertetningsbåndet er spesielt utviklet av firmaet ISOCELL. Den muliggjør en rasjonell, tidsbesparende og nøyaktig plassert montering av PE spikertetningsbåndet DSK på sløfene. Derved oppnås en ekstra sikkerhet ved bruken. Anvendelsen av spikertetningsbånd-avrulleren er mulig både ved prefabrikasjon og på byggeplassen. Håndteringen er enkel, tidsbesparende og muliggjør en nøyaktig plassering på taklektingen.

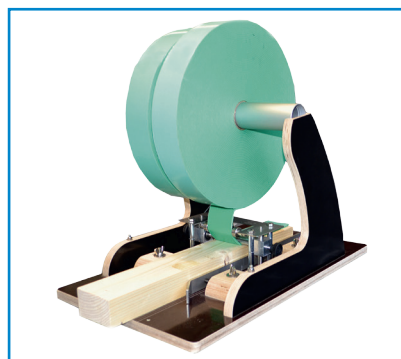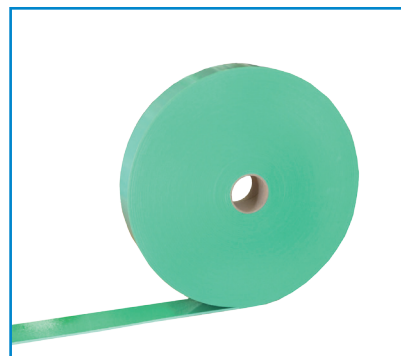

INFO :  
+43 6216 / 4108  
[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)

**ISOCELL**